

AUTOBLOCCANTI

Finiture: ECOTOP ANTICATO, SABBBIATO, LISCIO

Spessori: H = 6 cm

Caratteristiche generali



Tipo di prodotto	LASTRA		
Norma di riferimento	UNI EN 1339 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).		
Dimensioni modulari	8,3 x 25 cm		
Spessore	---	6 cm	---
Peso teorico	---	135 kg/mq	---
Destinazione	---		---
Imballo	Mq Pallet	---	12
	Peso pallet ± 10 %	---	1620 kg
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.		
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.		
Superficie	FOTOCATALITICA (antismog)	Solo nelle finiture ECOTOP.	


DATI TECNICI

Finiture	LISCIO	ANTICATO	SABBBIATO
Spessori disponibili	6 cm	6 cm	6 cm
Modalità di produzione	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, superf. a vista di inerti silicei	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti
Resist. a Trazione indiretta (NON RICHIESTA)	---	---	---
Resist. a Flessione (MPa=N/mmq)	≥ 3,5 N/mmq	≥ 3,5 N/mmq	≥ 3,5 N/mmq
Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 65)	Soddisfacente (≥ 55)
Resistenza a Slittamento / scivolamento Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito μ > 0,40) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente (μ ≥ 0,70)	Eccellente (μ ≥ 0,70)	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq
Resist. all'Abrasion (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	≤ 20 mm	≤ 20 mm	≤ 23 mm

SCHEMI DI POSA singolo formato

SCHEMI DI POSA vari formati


LEGENDA

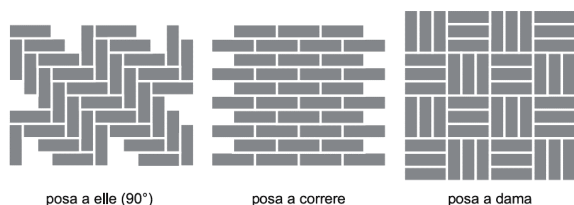

posa a elle (90°)

posa a correre

posa a dama

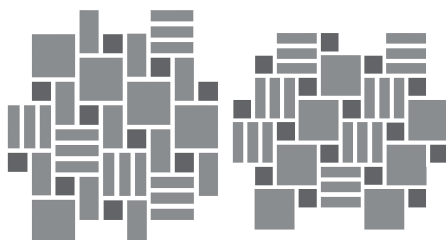

Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.



Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di auto, traffico occasionale.



Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentaz.



Traffico molto pesante : aree di stoccaggio, aree industriali con carichi eccezionali.

Revisione : LISTELLO ecotop - 14 03 17



Note per la finitura "QUARZO" + "FOTOCATALITICO" (TX Active ®)

- Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di decomporre e abbattere al suolo, sotto forma di sali non nocivi, gli inquinanti presenti nell'aria (in particolare gli ossidi di Azoto e le polveri sottili). L'efficacia dell'attività fotocatalitica dipende da molti fattori. Le prove di laboratorio ci permettono di garantire e **certificare** come "fotocatalitici" i formati della finitura "QUARZO" nelle seguenti colorazioni disponibili






















Note particolari per la finitura "ANTICATO"

- **Distacchi nel tempo di materiale dagli spigoli** : la battitura in fase di posa, l'utilizzo e l'azione degli agenti atmosferici tendono, nel tempo, a provocare piccoli distacchi di materiale dagli spigoli, arrotondandoli. Il tipo di impasto e la geometria dei manufatti tendono a favorire questo processo e contribuiscono, così, a conferire alla pavimentazione il tipico aspetto "vissuto".

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.

COLORI : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI srl

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI		
	ECOTOP ANTICATO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP SABBIAIO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP LISCIO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta