

AUTOBLOCCANTI

 Finiture: **COTTO ANTICO**

 Spessori: **H = 6 cm**

Caratteristiche generali




Tipo di prodotto	LASTRA		
Norma di riferimento	UNI EN 1339 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).		
Dimensioni modulari	12,5 x 25 cm		
Spessore	---	6 cm	---
Peso teorico	---	135 kg/mq	---
Destinazione	---		---
Imballo	Mq Pallet	---	10,62
	Peso pallet ± 10 %	---	1434 kg
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.		
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.		
Superficie	FOTOCATALITICA (antismog)	NON DISPONIBILE	

DATI TECNICI

Finiture	---	COTTO ANTICO	---
Spessori disponibili	---	6 cm	---
Modalità di produzione	---	Monostrato, superf. a vista di inerti silicei	---
Resist. a Trazione indiretta (NON RICHIESTA)	---	---	---
Resist. a Flessione (MPa=N/mmq)	---	≥ 3,5 N/mmq	---
Metodo USRV (pendolo)	---	Soddisfacente (≥ 60)	---
Resistenza a Slittamento / scivolamento (Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$))	---	Eccellente ($\mu \geq 0,70$)	---
Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	---	---	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)	---	≤ 6%	---
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	---	≤ 1 kg/mq	---
Resist. all'Abrasione (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	---	≤ 23 mm	---

SCHEMI DI POSA

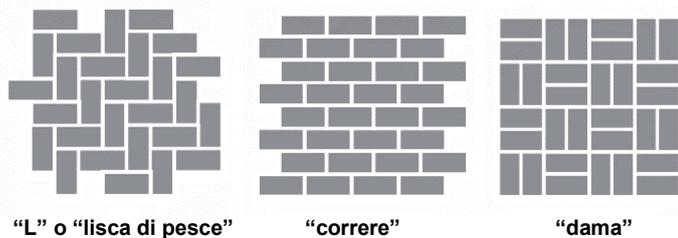

"L" o "lisca di pesce"

"correre"

"dama"

LEGENDA

- Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.
- Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.
- Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.
- Traffico molto pesante : aree industriali soggette a carichi eccezionali, piazzali di stoccaggio.

Revisione : MATTONE cotto antico - 14.03.17



info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it

www.senini.it – senini@senini.it

 SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
 tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983


SENINI

**PAVIMENTI
BLOCCHI
CORDOLI**

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI SRL.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	COTTO ANTICO	 GRIGIO